


## 鉄筋コンクリート管 1種

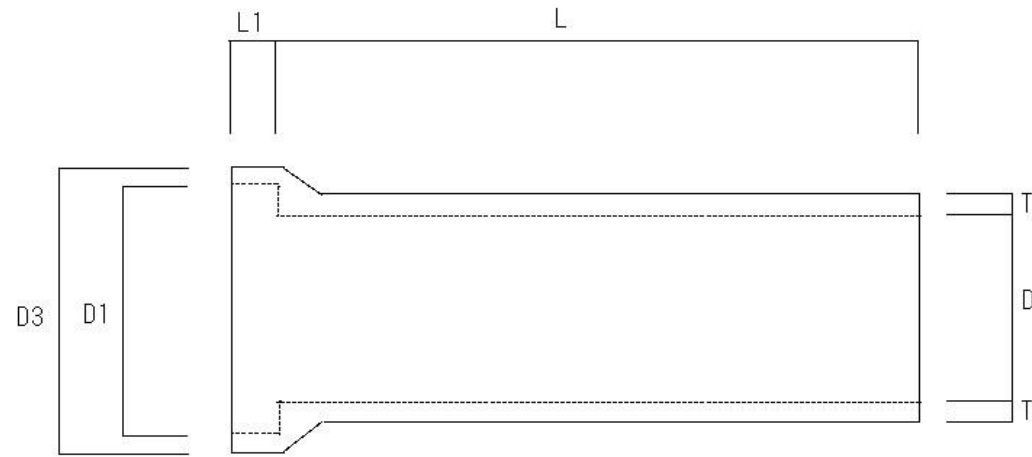

呼び径	内径 $D$	厚さ $T$	有効長 $L$	ソケット寸法			質量(kg)
				内径 $D_1$	外径 $D_3$	深さ $L_1$	
300	300	33	1000	400	460	70	96
450	450	45	1000	580	660	80	197
600	600	62	1000	764	872	80	356
900	900	85	1000	1082	1216	115	725
900	900	85	2000	1082	1216	115	1386
1000	1000	90	2000	1194	1332	120	1628
1200	1200	104	2000	1424	1580	130	2269