


鉄筋コンクリート管 2種

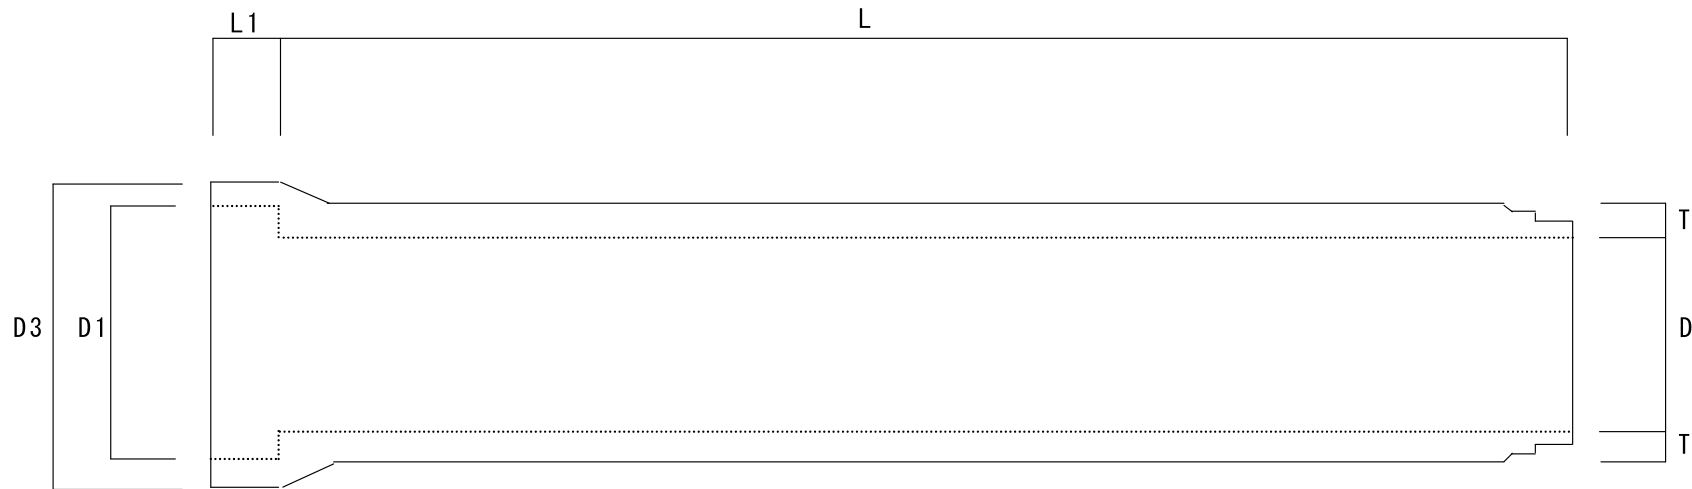

呼び径	内径 D	厚さ T	有効長 L	ソケット寸法			質量(kg)
				内径D1	外径D3	深さL1	
450	450	63	2000	561	660	95	510
600	600	76	2000	733	850	95	812